1. Description

- Composition

  - Détecteur radio
  - Sachet de fixation
  - Notice

- Identification

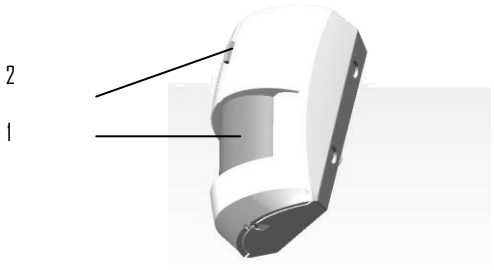

1 : Lentille 2 : Bouton d'apprentissage, de test et LED

2. Apprentissage

- Retirer la languette de protection de la batterie
- La LED clignote 30s (le détecteur n'est pas activé durant cette période)
- Entrer en mode apprentissage sur la centrale
- Appuyer sur le bouton d'apprentissage du détecteur (bouton 2)

3. Installation

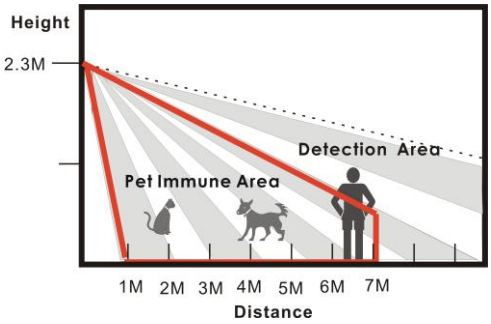

Recommandations :

- A 2,3m pour avoir une zone anti animaux de 7m. Si vous installez le détecteur plus haut la zone anti animaux sera plus grande
- Entre 2m et 2.4m de hauteur pour de meilleure performance
- Dans un endroit dégagé de manière à ce qu'il voit toute la pièce
- Ne pas installer au dessus d'une porte protégée par un contact
- Ne pas installer en exposition du soleil
- Ne pas installer à coté d'une source de chaleur
- Ne pas installer dans un endroit où il peut y avoir des changements rapide de température

4. Batterie

Batterie lithium 3.6V
Autonomie : 5 ans / 20 activations par jour
Information batterie faible

Remplacement de la batterie :

- Ouvrir le détecteur
- Retirer l'ancienne batterie
- Mettre la nouvelle batterie
- Fermer le détecteur

5. Utilisation

LED :	Allumage 2s après détection d'un mouvement pour signaler la batterie faible Allumage à chaque détection de mouvement lorsque le détecteur est en mode test Allumage 2s à chaque ouverture ou fermeture du capot
Mode test :	Appuyer sur le bouton test Après 3 min d'inactivité le détecteur retourne dans son mode normal
Supervision :	Un signal est envoyé à la centrale toutes les 30 à 40 minutes Si la centrale ne reçoit pas ce signal elle affiche un message de défaut
Temps de repos :	Pour conserver la batterie le détecteur a un temps de repos d'environ 1 minute. Après détection d'un mouvement, le détecteur ne transmet plus pour 1 minute et si durant cette période il détecte des mouvements cela repousse le temps de repos d'encore 1 minute.

6. Caractéristiques techniques

- Fréquence : 433.92MHz FM
- Portée : 100m en champ libre
- Fonctionnement : -20° C à +50° C
- Batterie : Lithium AA
- Autonomie : 5 ans
- Dimensions : H 87 x L 66 x P 49 mm
- Poids : 105g